

AMPLIROLL® URBAN

AL3PA


POTENCE ARTICULÉE  
PUISSANCE 3T

➕  
SÉCURITÉS  
INTÉGRÉES LIMITANT  
LES FAUSSES  
MANŒUVRES

➕  
HAUTEUR  
CROCHET  
NORMALISÉE

➕  
LINGUET  
DE SÉCURITÉ  
MÉCANIQUE

➕  
VÉRINS DE  
FABRICATION  
MARREL

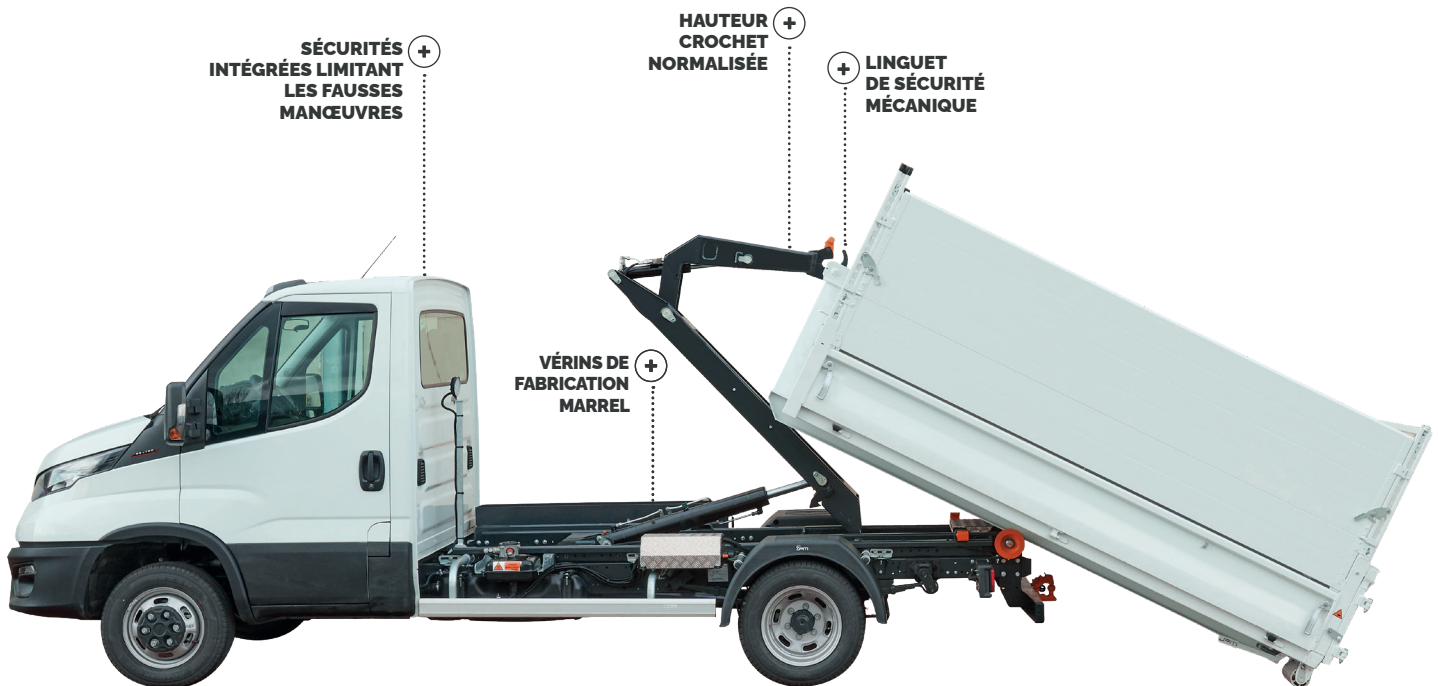

LES +

## PRODUCTIVITÉ

Réduction de l'angle de chargement  
et plus grande amplitude de  
longueurs de caissons

## EFFICACITÉ

Ratio **capacité de levage /  
charge utile** inégalé

## PRATICITÉ

Adapté aux zones urbaines grâce à son  
**design épuré** et son **poids réduit**

## ADAPTABILITÉ

Option **double piste 1060/850 mm**,  
pour la prise de caissons avec deux  
largeurs sur un même équipement



## OPTIONS ET ACCESSOIRES




Version groupe  
électro-pompe



Lots de fixations  
dédiés aux différents  
types de châssis



Largeur de  
pistes 850 mm



Versions 12V et 24V



Barre  
anti-encastrement  
extensible

Autres options disponibles pour une configuration personnalisée

## DONNÉES TECHNIQUES

| Pour châssis de PTAC jusqu'à 5,5 T |                            | A26   | A28   | A30   | A33   |
|------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                    | Longueur des caissons (mm) | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 500 |
|                                    | Angle de bennage (°)       | 50    | 50    | 50    | 50    |
|                                    | Angle de chargement * (°)  | 30    | 30    | 30    | 30    |
|                                    | Poids (Kg)                 | 370   | 380   | 380   | 420   |

Sous réserve de modifications techniques, données non contractuelles  
\* Châssis hauteur 800 mm